



MASSEY FERGUSON

135-200 pk

MF 6700 S



VAN MASSEY FERGUSON

MF 6700 S – GECONCENTREERDE KRACHT EN INTELLIGENTIE.

De nieuwe MF 6700 S is ontworpen om de prestaties van trekkers uit het topsegment te combineren met compromisloze wendbaarheid.



Wij weten dat uw trekker de winstmaker van uw bedrijf is.

Daarom hebben wij de nieuwe MF 6700 S ontwikkeld met maar één doel voor ogen: het verhogen van uw productiviteit. Door het unieke SCR-systeem dat is geïntegreerd in één unit, blijven de gebruikerskosten laag. Samen met de efficiënte transmissie en de comfortabele werkomgeving in de cabine zorgt dit ervoor dat de MF 6700 S meer is dan zomaar een trekker. Het is een partner.



PRESTATIES WAAR ZIJ NODIG ZIJN

- Hefinrichting achter met hefcapaciteit tot 9600 kg
- Hydrauliek-oliestroom tot maximaal 190 l/min

ONTWIKKELD RONDOM EFFICIËNTIE

- Dyna-6 SUPER ECO transmissie: hogere productiviteit met een lager brandstofverbruik! (Tot 17% lager motortoerental: 40 km/h bij 1500 tpm)
- Dyna-VT-transmissie. Precies, soepel en gebruiksvriendelijk
- Power Control-omkeerhendel - combineert tot 8 functies in één hendel

WENDBAARHEID EN TRACTIE

- Nieuwe achterbanden met een diameter van 1,85 m. Meer tractie - minder bodemverdichting
- De wielbasis van 2,67 m biedt tractie en stabiliteit
- Een draaicirkel van 4,5 m betekent compromisloze wendbaarheid

GROTERE PRESTATIES - MINDER ONDERHOUD

- AGCO POWER-motor, 4 cilinders, 4,9 liter
- Tot 20 pk extra vermogen met EPM
- SCR-systeem in één geïntegreerde unit, voldoet aan de Stage V-norm, verlaagt de eigendomskosten en verbetert het zicht
- Service-intervallen voor de motor van 600 uur - meer werk, minder stilstand

TECHNOLOGIE ONDER UW VINGERTOPPEN


- Nieuwe Datatronic 5 terminal met touchscreen
- Even eenvoudig te gebruiken als een tablet
- Touchscreen van 9 inch
- MF Guide: precisie tot op de centimeter als dit nodig is, dankzij een breed aanbod van correctiesignalen en ontvangers van bijvoorbeeld Trimble of Novatel
- MF ISOBUS met Multipad: efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk

HAAL MEER UIT UW WERKDAG SPECIFICATIES NAAR KEUZE OM AAN TE SLUITEN BIJ DE BEHOEFTE OP UW BEDRIJF

- Actieve mechanische cabinevering verenigt comfort en eenvoud
- Meer connectiviteit met standaard Bluetooth-radio
- Tot 16 led werkklampen

Selecteer de specificatie die aansluit bij uw wensen

Wat voor bedrijf u ook heeft, stem de trekker helemaal af op uw wensen

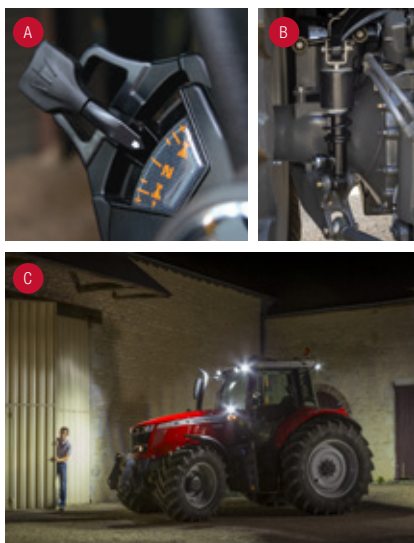

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 4,9 liter - Stage V	●	●	●
Technologie geïntegreerd in één unit, voldoet aan Stage V	●	●	●
Transmissie			
A Power Control - Multifunctionele omkeerhendel	●	●	●
Omkeerhendel rechts	-	○	●
T-hendel op console	●	-	-
T-hendel op Command Control-armsteun	-	●	-
MultiPad-hendel op Command Control-armsteun	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h bij 1500 tpm)	●	●	●
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h bij 1800 tpm)	○	○	○
Dyna -VT 50 km/h* Eco met Dynamisch TrekkerManagement (DTM)	-	○	○
Cruisecontrol-geheugen C1 & C2	●	●	●
Remmen met neutraalschakeling - koppelingeffect	●	●	●
Bestuurdersplaats			
Airconditioning met handmatige instelling	●	●	○
Airconditioning met automatische regeling	-	○	●
Draaistoel met automatische luchtvering	○	●	○
Luchtgeveerde stoel met verwarming en pneumatische lendenverstelling	-	○	●
Mechanische cabinevering	○	●	○
B Actieve mechanische cabinevering	-	○	●
FM of DAB+ (digitale) radio, CD, MP3, bluetooth-verbinding, USB- en AUX-ingang voorzijde	○	●	●
Telescopische dubbele groothoekspiegels met elektrische verstelling en ontdoofunctie	-	○	●
SpeedSteer	○	○	○
Radar en wielslipregeling	○	○	●
C Pakket met 16 werkklampen - met dagrijverlichting in leduitvoering	○	○	●

- Niet beschikbaar
- Standaardspecificatie
- Optie
- * Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt



	Essential	Efficient	Exclusive
Bestuurdersplaats			
MF-technologieën			
A MultiPad met knoppentoe wijzing voor ISOBUS-werktuig MF Guide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Novatel-ontvanger - Van 'sub-meter', tot 'op de centimeter precies'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Trimble-ontvanger - Van 'sub-meter', tot 'op de centimeter precies'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF-SectieControle - regelt tot 24 secties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF Task Doc - Draadloze gegevensoverdracht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Chassis en hydrauliek			
Voorasvering	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mechanische bediening van regelventielen	<input checked="" type="radio"/>	-	-
Elektrische en mechanische bediening van regelventielen	-	<input checked="" type="radio"/>	-
Elektrische bediening van regelventielen	-	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Multifunctionele joystick voor hydrauliek-bediening	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trekker voorbereid voor voorlader met multifunctionele mechanische joystick-bediening	<input type="radio"/>	-	-
Trekker voorbereid voor voorlader met multifunctionele elektronische joystick-bediening	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Power Beyond met koppelingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hefinrichting achter met dansonderdrukking	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische aftakas	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Elektrische keuze van aftakastoeental	-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatische tractieregeling (4WD en differentieelslot)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hydraulische topstang aan driepuntshof achter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Geïntegreerde frontheef voor 3,2 ton	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geïntegreerde frontaftakas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gebruiksgemak			
Automatische massaschakelaar	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Standaard gereedschapskist	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe hefbediening op spatborden	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe aftakas start/-stop op spatbord	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Externe ventielbediening op spatbord	-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Overige uitrusting (specificaties kunnen per markt verschillen)			
Meedraaiende voorspatborden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Extra verwarming in cabine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatische aanhangwagenrem*	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hydraulische en pneumatische aanhangwagenrem*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ABS-aansluiting speciaal voor aanhangwagens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson-dealer.

Specificaties

Motor	
Motortype	
Aantal cilinders/aantal kleppen/cilinderinhoud	
Aanzuiging	
Type inspuiting	
Ventilatortype - transmissie Dyna-6 en Dyna-VT	
Max. vermogen	
Motoroerental bij max. vermogen	
Max. koppel bij 1500 tpm	
Max. vermogen met EPM	
Capaciteit brandstoftank	
Capaciteit AdBlue®-tank	
Dyna-6-transmissie	
Aantal versnellingen (V/A)	
Min. snelheid bij 1400 tpm	
40 Eco / SuperEco km/h bij motortoerental met max. bandenmaat	
50 km/h* SuperEco bij motortoerental met max. bandenmaat	
Dyna-VT-transmissie	
Type	
Snelheidsbereik veld	
Snelheidsbereik weg	
Achterhef en hydrauliek	
Type trekstang-aankoppeling	
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang	
Standaard hydraulisch systeem	
Optioneel hydraulisch systeem	
Max. druk	
Max. aantal regelventielen achter	

	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
	AGCO POWER met technologie geïntegreerd in één unit, voldoet aan Stage V				
Aantal/Aantal/cm ³	4 / 4 / 4900				
	Turbo met elektronische afvoerklep en intercooler				
	Common rail				
	Vistronic				
ISO pk (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)
tpm	1950				
Nm	650	690	745	790	840
pk (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)
liter	280				
liter	30				
V x A	24 x 24				
km/h	1,09				
tpm	1500 (met 650/65 R42)				
tpm	1800 (met 650/65 R42)				
	Traploos / Continu Variabele Transmissie				
km/h	Vooruit: 0,03-28 km/h - Achteruit: 0,03-16 km/h				
km/h	Vooruit: 0,03-40 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h / Vooruit: 0,03-50 km/h - Achteruit: 0,03 tot 38 km/h*				
	Cat 3				
kg	7100 / 8100 / 9600	7100 / 8100 / 9600	8100 / 9600		
	Open Center 100 l/min				
	Closed Center 110 l/min (190 l/min Dyna-VT)				
bar	200 (Dyna-VT)				
	4/5 (Dyna-VT)				

* Afhankelijk van wetgeving in de betreffende markt

Afmetingen

		MF 6700 S		
		Dyna-6	Dyna-VT	
A	Wielbasis	m	2,67	
B	Totale lengte van frontgewichtframe tot achterhefarmen	mm	4928	
B	Totale lengte van fronthefinrichting tot achterhefarmen	mm	5604	
C	Hoogte in midden van achteras tot bovenkant cabine	mm	2110	2144
D	Totale hoogte	mm	2985	3019

Draaicirkelstraal - m - 4,5 m



Aftakas achter
Motortoerental bij
540/1000
540/540 Eco/1000/1000 Eco
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT
Asdiameter
Onafhankelijke frontheft en frontaftakas
Type trekstangen
Max. hefcapaciteit, uiteinde trekstang
Max. aantal regelventielen vóór
Motortoerental bij 1000 tpm frontaftakas
Wielen en banden
(Uitgebreid assortiment verkrijgbaar. Informeer bij uw dealer.)
Voor
Achter
Optionele achterbanden
Gewichten
(Kunnen variëren per configuratie. Informeer bij uw dealer.)
Gemiddeld minimaal gewicht exclusief ballast en accessoires
Max. brutovoertuiggewicht*

	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
tpm	1980 / 2030				
tpm	1980 / 1530 / 2030 / 1570				
tpm	1870 / 1500 / 1900 / 1530				
inch	1 3/8" 6 & 21 spiebanen				
Cat	Cat 3				
kg	3200				
	2				
	1920				
	420/85 R28	420/85 R28		480/70 R28	
	520/85 R38	520/85 R38		580/70 R38	
	650/60 R42 - Breed aanbod beschikbaar, neem contact op met uw plaatselijke Massey Ferguson-dealer				
kg	5800		6300		
kg	12.500				

★ ISO 14396 - Niet beschikbaar * Afhankelijk van wetgeving op de betreffende markt



Neem nu plaats in uw Massey Ferguson-trekker - met behulp van uw smartphone.

STAP 1

Gebruik een QR-scanner.
Download deze gratis
uit de iTunes of de
Android Play Store.



STAP 2

Open de app en scan
deze QR-code...
... en neem plaats in uw
Massey Ferguson-trekker.



STAP 3

Beleef de eXperience in 2D, door
uw smartphone in alle richtingen
te draaien met uw vingers.



STAP 4

Beleef de volledige VR 3D
eXperience door te klikken
op het speciale pictogram, in
combinatie met een VR-bril.





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

 www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-NL-17068/1119 | Nederlands



Verantwoord bosbeheer